


# 連線型客房控制主機 SUS A-2000E5

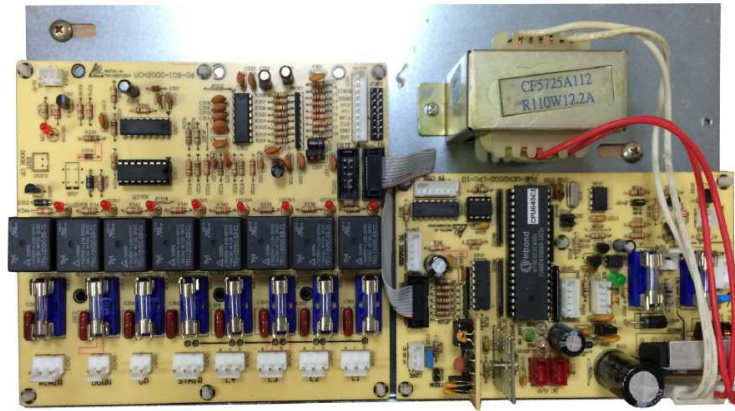

## 功能規格：

- ◆內建和軟體離線時,客房自動轉成可用電模式
- ◆內建防雷擊保護模組
- ◆內建4組10A,B接點輸出迴路(含20mm保險絲)
- ◆內建燈光控制採零點切換與分時切換技術,須降低湧浪電流
- ◆內建工業級火花消除之元件
- ◆內建加強連線系統介面及消除突波干擾元件
- ◆內建可外接CP及BPN系列有線控制面板,控制客房各項設備
- ◆內建可設定空調循環開關及預冷控制
- ◆內建3組輸入控制(可外接一氧化碳,求救開關,門開關)
- ◆內建1組節電插卡器控制迴路
- ◆內建1組,二次DC12V/0.5mA輸出迴路
- ◆內建1組可外接門內,門外請打掃,勿打擾指示燈開關,電鈴開關
- ◆內建可外接4路或8路音樂控制模組
- ◆內建可外接電視遙控控制模組
- ◆內建可設定進房燈光啟動迴路
- ◆4Bit機碼,遙控器輸入定址設定
- ◆內建RS-485通訊模式控制模組
- ◆尺寸：300 (寬) × 8 (高) ×280 (深)mm
- ◆重量：1800 g
- ◆主機電源：AC110V/220V,0.5A